
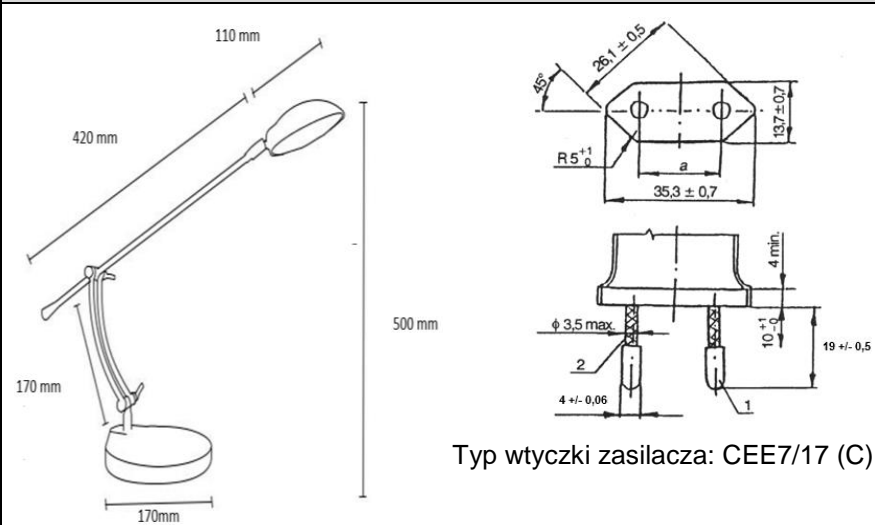


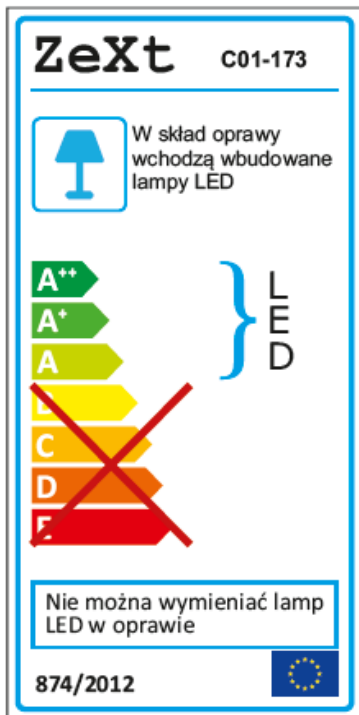
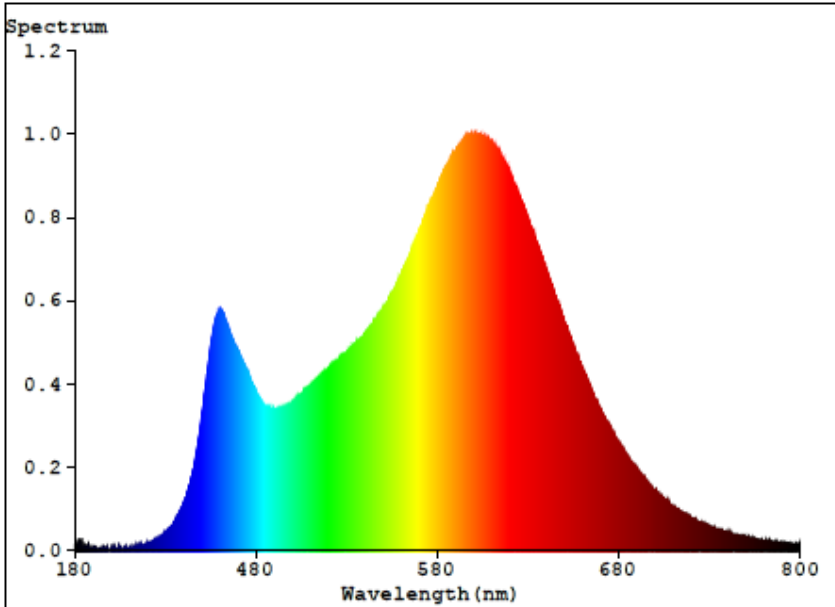



ZEXT SP. Z O. O.
05-070 Sulejów ul. Asfaltowa 22
☎ 022 783 39 52 📠 022 783 34 79 ✉ e-mail: waw@zext.com.pl
www.zext.com.pl

Zext

| | |
|---|--|
| Rodzaj produktu <i>Product type</i> | Lampka biurkowa <i>Desk Lamp</i> |
| Typ / model <i>Type / model</i> | SCARLETT Model C01-173 |
| EAN | 5903874879893 |

| | |
|--|---|
| Zdjęcie produktu: <i>Product photo:</i> | Wymiary (mm): <i>Dimensions (mm):</i> |
|  |  |
| | Typ wtyczki zasilacza: CEE7/17 (C) |

| | |
|---|--|
| Etykieta efektywności energetycznej: <i>Energy label:</i> | Rozkład widmowy mocy: <i>Spectral power distribution:</i> |
|  |  |



ZEXT SP. Z O. O.

05-070 Sulejów ul. Asfaltowa 22

☎ 022 783 39 52 📠 022 783 34 79 ✉ e-mail: waw@zext.com.pl

www.zext.com.pl

ZEXT

| Dane techniczne: <i>Technical data:</i> | |
|---|--|
| Źródła światła <i>Light source</i> | Niewymienne źródło światła LED <i>Non-replaceable LED light source</i> |
| Napięcie znamionowe <i>Rated voltage (V)</i> | 230V~ |
| Częstotliwość znamionowa (Hz) <i>Rated frequency (Hz)</i> | 50Hz |
| Obciążenie (W) <i>Load (W)</i> | 5W |
| Znamionowy strumień świetlny (lm) <i>Luminous flux (lm)</i> | 450lm |
| Temperatura barwowa (K) <i>Color temperature (K)</i> | 3000K |
| Kąt rozsyłu [°] <i>Nominal beam angle [°]</i> | 100° |
| Jednolitość barw <i>Colour consistency:</i> | <6 |
| Trwałość (h) <i>Life span (h)</i> | 25000h |
| Liczba cykli włącz / wyłąc <i>Number of switching cycles on / off</i> | 15000 |
| Wskaźnik oddawania barw Ra (CRI) <i>Colour rendering Ra (CRI)</i> | ≥85 |
| Znamionowa światłość szczytowa (Cd) <i>Rated peak intensity in candela (cd)</i> | 200,49cd |
| Współczynnik mocy lampy (cos) <i>Power Factor (cos)</i> | PF>0,5 |
| Czas zapłonu <i>Starting time</i> | <0,2s |
| Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego <i>Warm-up time up to 60 % of the full light output</i> | <1,0s |
| współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%] <i>Lumen maintenance factor at the end of the nominal life</i> | ≥65% |
| Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji <i>Lumen maintenance factor at the end of the nominal life</i> | < 5% po 1000h |
| Typ wtyczki (zasilacza) <i>Plug type (Power supply)</i> | CEE 7/17 (C) |
| Przewód przyłączeniowy <i>Power Supply cord</i> | Typ: VW-1, Przekrój: 2x0,20mm ² , Długość: 160cm, Materiał: miedź <i>Type: VW-1, Diameter: 2x0,20mm², Length: 160cm, Material: copper</i> |
| Dane techniczne zasilacza <i>Technical data (Power supply)</i> | INPUT: 100-240V~ 50/60Hz 0,2A OUTPUT: 9,6V DC 450mA |
| Odległość od oświetlanego przedmiotu <i>Distance from lighted objects</i> | 0,2m |
| Wyłącznik <i>Switch</i> | Wbudowany w podstawę <i>Integrated into the base</i> |
| Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym <i>Class of protection against electric shock</i> | Lampka: III, Zasilacz: II <i>Desk lamp: III, Power supply: 450</i> |
| Zakres regulacji <i>Control range</i> | Pionowy: 180°, Poziomy: 360° <i>Vertical: 180°, Horizontal: 360°</i> |
| Klasa IP <i>Protection rating</i> | IP20 |
| Materiał podstawy <i>Base material</i> | Metal / Filc <i>Metal / Fel</i> |
| Materiał klosza <i>Shade material</i> | Tworzywo sztuczne <i>Plastic</i> |
| Kolor <i>Colour:</i> | Chrom <i>Chrome</i> |
| Zawartość rtęci w lampie (mg) <i>Lamp mercury content (mg)</i> | 0,0 mg |
| Waga (g) <i>Weight (g)</i> | 1000g |
| Lampa nie przeznaczona do ściemniania <i>lamp cannot be dimmed</i> | |
| Lampa nie przeznaczona do oświetlenia akcentowego <i>Lamp is not suitable for accent lighting</i> | |

230V~

450lm

5W

IP20

Niewymienne źródło światła LED
Non-replaceable LED light source

zasilacz:



lampka:

