

ZEXT SP. Z O. O.


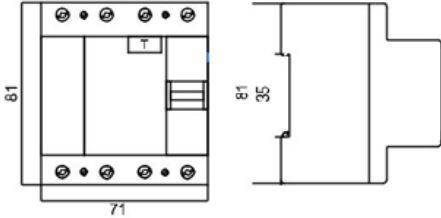
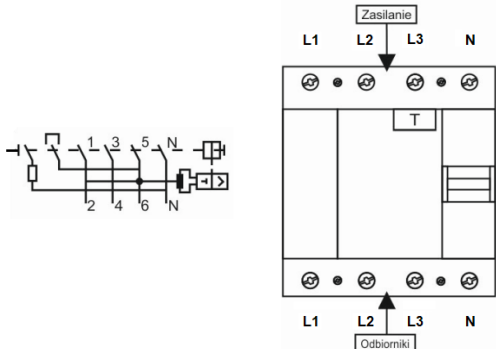
05-070 Sulejów ul. Asfaltowa 22

022 783 39 52 022 783 34 79 e-mail: waw@zext.com.pl

www.zext.com.pl

ZEXT

| | |
|---|---|
| Rodzaj produktu <i>Product type</i> | Wyłącznik różnicowo-prądowy <i>Residual current circuit-breaker</i> |
| Typ / model <i>Type / model</i> | A00-DLF364-40-01 |
| EAN | 5903874875147 |

| | | |
|--|---|---|
| Zdjęcie produktu: <i>Product photo:</i> | Wymiary [mm]: <i>Dimensions [mm]:</i> | Schemat połączeń: <i>Wiring diagram:</i> |
|  |  |  |

| Dane techniczne: <i>Technical data:</i> | |
|--|---|
| Zgodność z normą: <i>Compliance with standard:</i> | IEC / EN 61008-1 |
| Typ RCCB: <i>Type RCCB:</i> | Typ AC <i>Type AC</i> |
| Napięcie znamionowe (Un): <i>Rated voltage (Un):</i> | 400V 50Hz |
| Prąd znamionowy (In): <i>Rated current (In):</i> | 40A |
| Znamionowy prąd różnicowy IΔn: <i>Rated residual operating current (IΔn):</i> | 100mA |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane (Uimp): <i>Rated impulse withstand voltage (Uimp):</i> | 4kV |
| Znamionowa zwarciodowa zdolność łączeniowa (Inc): <i>Rated short-circuit capacity (Inc):</i> | 6000A 6000A |
| Napięcie znamionowe izolacji: <i>Rated insulation voltage:</i> | 415V |
| Ilość pól: <i>Number of poles:</i> | 4 (3P + N) |
| Rodzaj zacisków: <i>Terminal type:</i> | Zaciski windowe <i>Pillar terminal</i> |
| Montaż: <i>Mounting:</i> | DIN 35mm |
| Przekroje przewodów: <i>Conductor cross-sections:</i> | 1 + 25mm ² |
| Grupa materiałowa <i>Material group:</i> | IIIa |
| Klasa IP: <i>Protection rating:</i> | IP20 |
| Temperatura pracy: <i>Working temperature:</i> | -20 +40°C |
| Temperatura przechowywania: <i>Storage temperature:</i> | -20 +60°C |
| Wskaźnik sygnalizacji pracy <i>Tripping indicator</i> | |

