

ZEXT SP. Z O. O.

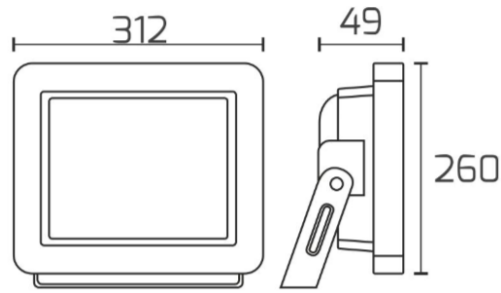
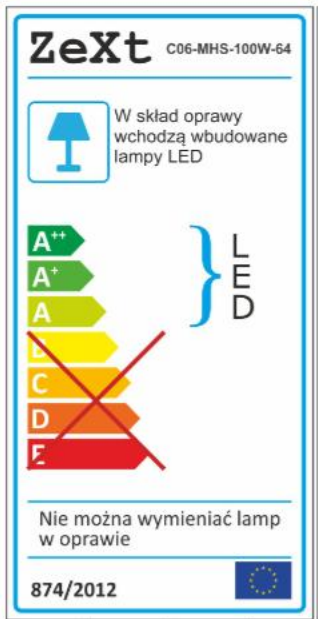
05-070 Sulejów ul. Asfaltowa 22

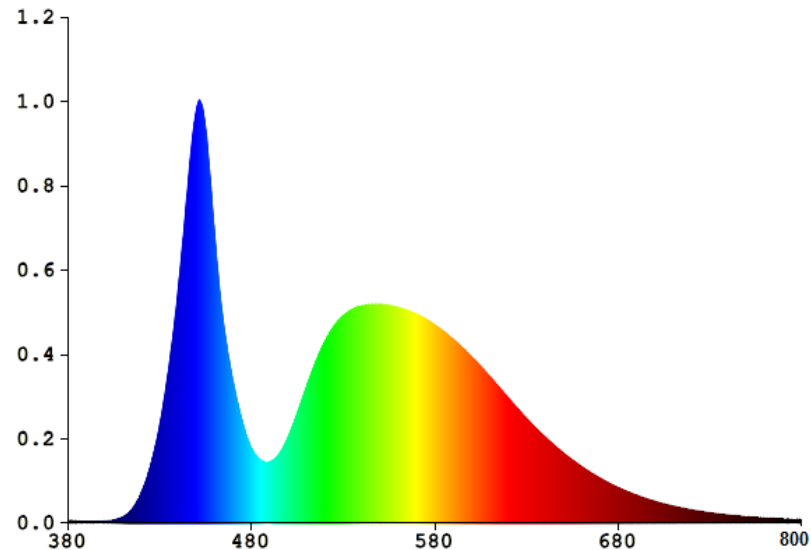
022 783 39 52 022 783 34 79 e-mail: waw@zext.com.pl


www.zext.com.pl

ZeXt

Rodzaj produktu <i>Product type</i>	Naświetlacz LED <i>LED Floodlight</i>
Typ / model <i>Type / model</i>	C06-MHS-100W-64
EAN	5903874873860

Zdjęcie produktu: <i>Product photo:</i>	Wymiary [mm]: <i>Dimensions [mm]:</i>	Etykieta energetyczna: <i>Energy label:</i>
		

Rozkład widmowy mocy: <i>Spectral power distribution:</i>




ZEXT SP. Z O.O.

05-070 Sulejów ul. Asfaltowa 22

022 783 39 52 022 783 34 79 e-mail: waw@zext.com.pl

www.zext.com.pl

Zext

Dane techniczne: Technical data:	
Napięcie znamionowe (V) Rating voltage (V)	230V
Częstotliwość znamionowa (Hz) Rated frequency (Hz)	50Hz
Moc znamionowa (W) Rated power (W)	100W
Współczynnik mocy (cos) Power Factor (cos)	PF>0,9
Znamionowy strumień świetlny (lm) Luminous flux (lm)	8000lm
Temperatura barwowa (K) Color temperature (K)	6400K
Barwa światła Light color:	Zimna biała Cool White
Kąt rozsyłu [°] Nominal beam angle [°]	120°
Źródła światła Light source	112 x SMD LED
Jednolitość barw Colour consistency:	<6
Trwałość (h) Life span (h)	30000h
Liczba cykli włącz / wyłącz Number of switching cycles on / off	>15000
Wskaźnik oddawania barw Ra (CRI) Colour rendering Ra (CRI)	≥80
Znamionowa światłość szczytowa (Cd) Rated peak intensity in candela (cd)	2546,47cd
Czas zapłonu Starting time	<0,5s
Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego Warm-up time up to 60 % of the full light output	<0,5s
współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%] Lumen maintenance factor at the end of the nominal life	≥65%
Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji Lumen maintenance factor at the end of the nominal life	< 5% po 1000h
Zawartość rtęci w lampie (mg) Lamp mercury content (mg)	0,0 mg
Przewód przyłączeniowy Power Supply cord	Typ: H05RN-F, Przekrój: 3x1,0mm ² , długość: 20cm, Materiał: miedź Type: H05RN-F, Diameter: 3x1,0mm ² , Length: 20cm, Material: copper
Odległość od oświetlanego przedmiotu Distance from lighted objects	0,5m
Materiał obudowy Housing material	Aluminium / Szkło hartowane Aluminium / Tempered glass
Klasa IP Protection rating	IP65
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym Class of protection against electric shock	I
Temperatura pracy Working temperature	-20°C+40°C
Lampa nie przeznaczona do ściemniania lamp cannot be dimmed	
Lampa nie przeznaczona do oświetlenia akcentowego Lamp is not suitable for accent lighting	

